


三维激光扫描快速真实、彩色纹理
自动抓取、实时测量、诊断报告

适用于足科诊所及零售商店，为定制鞋及矫形鞋垫提供数据支持


XPOD-SS2 vs XPOD-S: XPOD-SS2 为双脚版，XPOD-S 为单脚版（采用相同光学器件）



XPOD-S vs XPOD-SS2

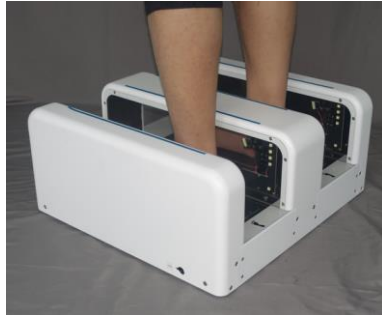

XPOD-SS2



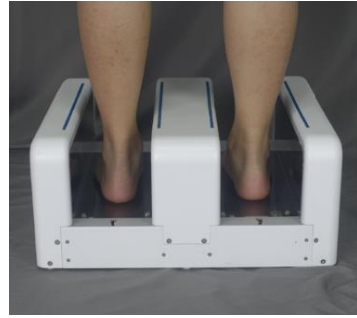


XPOD-SS2




XPOD-SS2

XPOD 软件 vs UPOD 软件：基于 UPOD 软件，优于 UPOD 软件（采用相同文件格式）

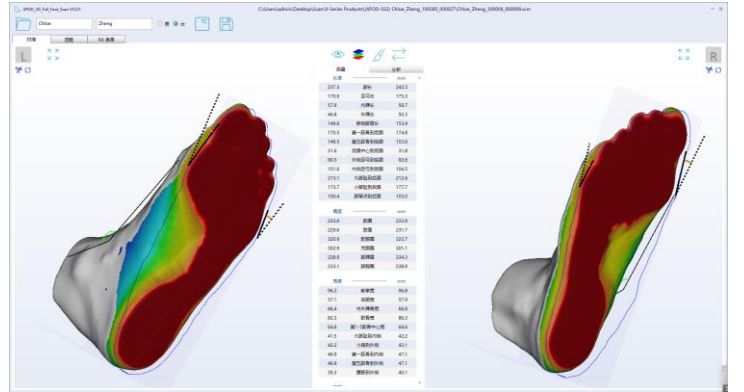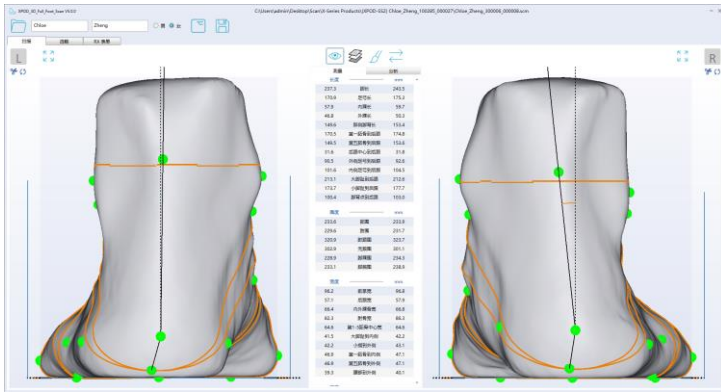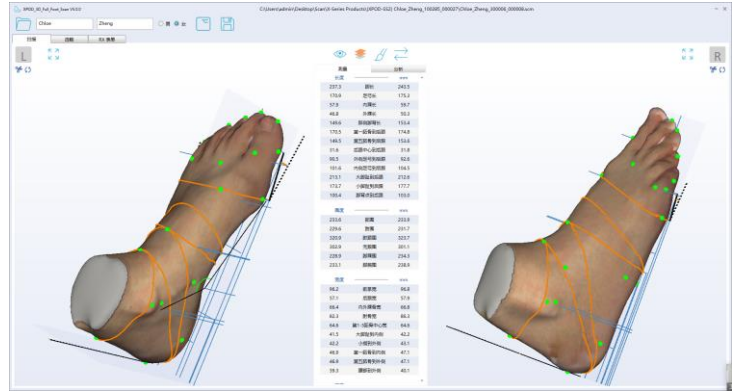

	左	右
脚长 (mm)	237.3	243.5
脚宽 (mm)	96.2	96.8
跖围 (mm)	233.6	233.9
脚类型	罗马脚	埃及脚
鞋码 (EU)	38	39
鞋宽 (EU)	> G	G



	左	右
后跟角度	0	6 外翻
足弓指数	0.23	0.24
拇趾角度	15.4	15.2

Color-coded scales for: 后跟角度 (Normal, Mild, Moderate, Severe), 足弓指数 (Low+++, ++, Normal, High), 拇趾角度 (Normal, Mild, Moderate, Severe).

XPOD-SS2 硬件:

- 三维激光全足彩色扫描: 无负重/半负重/全负重
- 可扫描泡沫足印盒及石膏脚印模型
- 高速: 2.7 秒/常速: 7.8 秒
- 最低配置: N5105 处理器、8G 内存
更高配置: i5-1240P 处理器、16G 内存
集成 GPU 可用; 最低 1080P 显示器
- 软件用户界面触发扫描, 无脚踏开关
- 正常照明条件, 开放式扫描
- 三维网格清晰, 精度: +/- 1.0mm
- 扫描范围: 330L X 130W X 115H mm
- 扫描仪尺寸: 475L X 494W X 216H mm
- 扫描仪重量: 11Kg (24Lb)
- 载重量: 180 Kg (397Lb)
- 电源适配器: 交流 100-240V; 直流 12V/5A
- 可定制面板图案及颜色
- CE/FDA/PSE 认证
- 保修期: 一年

XPOD 软件:

- 仅支持 Win10/11, 不支持 Win7/8
- 自动抓取 30 个足部特征点, 自动测量 43 个足部特征点
- 自动诊断足弓类型、拇外翻角度、后跟角度
- 自动抓取足部特征点, 可拖拽特征点使其与目标点匹配
- 出具 PDF 足部诊断报告, 可对报告进行自定义注释
- 可自定义编辑报告模板, 推广您自己的品牌
- 可自定义设置软件界面和图标颜色, 翻译为您的当地语言
- 鞋码/鞋宽: 美国码、英国码、欧盟码、中国码、日本码
- 可导出 STL/WRL/OBJ/PLY 文件 (三维格式)、JPG/PNG 图片 (二维格式)、PDF 报告、CSV 数据文件
- 可通过 FTP 发送鞋/鞋垫制造订单
- 可自定义编辑 RX 表单, 用于矫形鞋/鞋垫制造
- 研发人员: 可通过 CMD/EXE 控制扫描仪接收数据, 集成到您本地 CAD 软件及数据库中
- 加密扫描仪, 锁定文件 (选配)
- 适用的足部扫描仪型号: UPOD-S、UPOD-HD

XPOD-SS2 标准配置

- 扫描仪、两根 USB 数据线 (两个红色 USB 插头)、两个 USB 集线器、电源适配器
- 客户自备: 笔记本电脑或台式电脑主机、显示器、键盘、鼠标。



XPOD-SS2 移动底座配置

- 扫描仪、移动底座、两根 USB 数据线 (两个红色 USB 插头)、两个 USB 集线器、电源适配器
移动底座设计有适用于迷你主机及显示器的 VESA 安装孔。迷你主机安装在显示器后方。
收货后需对移动底座进行组装。重量: 5KG。
- 客户自备: 迷你主机 (第 12 代英特尔 NUC 迷你主机或同等产品) 及触控显示器 (适用于 VESA 安装)。
- 选配: 我司提供迷你主机及触控显示器。

